


Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный газовый котел Buderus Logamax plus GB172-20 i K

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-gazovyy-kotel-buderus-logamax-plus-gb172-20-i-k>

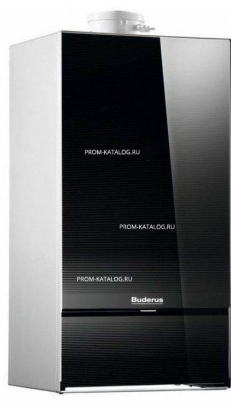

Описание

Модель конденсационного газового котла Buderus Logamax plus GB172 i K (черный)

монтируется настенным способом и отличается высокой производительностью работы.

Производитель снабдил агрегат высококачественными комплектующими деталями, поэтому прибор функционирует практически бесшумно и считается энергосберегающим. На лицевой части корпуса располагается интуитивно удобная в эксплуатации панель управления с большим сенсорным экраном.

Преимущества и особенности отопительного котла от торговой марки Buderus серии Logamax plus GB172:

- Высокоэффективный теплообменник WB5 из алюминиевого сплава.
- Интегрированная погодозависимая система автоматики EMS с большим экраном и интуитивно понятным меню.
- Встроенный 12 л. расширительный бак и надежный гидравлический блок для 2х-контурных.
- Дистанционное управление всеми процессами через приложения на смартфоне или планшете.

- Передняя панель из титанового стекла устойчива к механическим повреждениям и легко очищается.
- Все компоненты доступны спереди, что значительно облегчает обслуживание котла.
- Компактные размеры и уменьшенный вес.
- Стильный, элегантный дизайн.
- Доступны варианты с панелями белого и черного цвета.
- Горелка с широким диапазоном модуляции.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	109
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Да
Тепловая нагрузка	20.5 кВт
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	алюминий
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.27
Расход природного газа куб. м/час	3.18
Номинальное давление природного газа, мбар	16
Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °С	40 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	1 года

Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	440x840x360 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм и 80/125 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	черный
Отапливаемая площадь, кв.м.	200 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.